Installationsanleitung Telefonie: Zyxel VMG5304

Zugriff auf den Router

Verbinden Sie Ihren Computer per LAN oder WLAN mit dem Router.

Öffnen Sie einen Webbrowser (Firefox, Google Chrome, Safari, etc.) und geben Sie in die Adresszeile „zyxel.box“ ein.

Geben Sie bitte den Benutzername und das Gerätepasswort für den Router ein und klicken Sie anschließend auf „Anmelden“.
Info: Der Benutzername und das Kennwort steht auf der Rückseite des Routers oder auf dem blauen Zettel, welcher im Karton beilag.

Bitte beachten Sie zusätzlich, dass die Ansicht auf dem Router auf "Experte" gestellt ist. Indem Sie auf die Ansicht klicken, wechselt der Router automatisch die Ansicht zwischen "Standard" (Grün) und "Experte" (Orange).
Sollte die Ansicht nicht automatisch wechseln, so klicken Sie bitte oben Rechts auf die „3-Pünktchen“ und setzen dann einen Haken bei „Expertenansicht“.

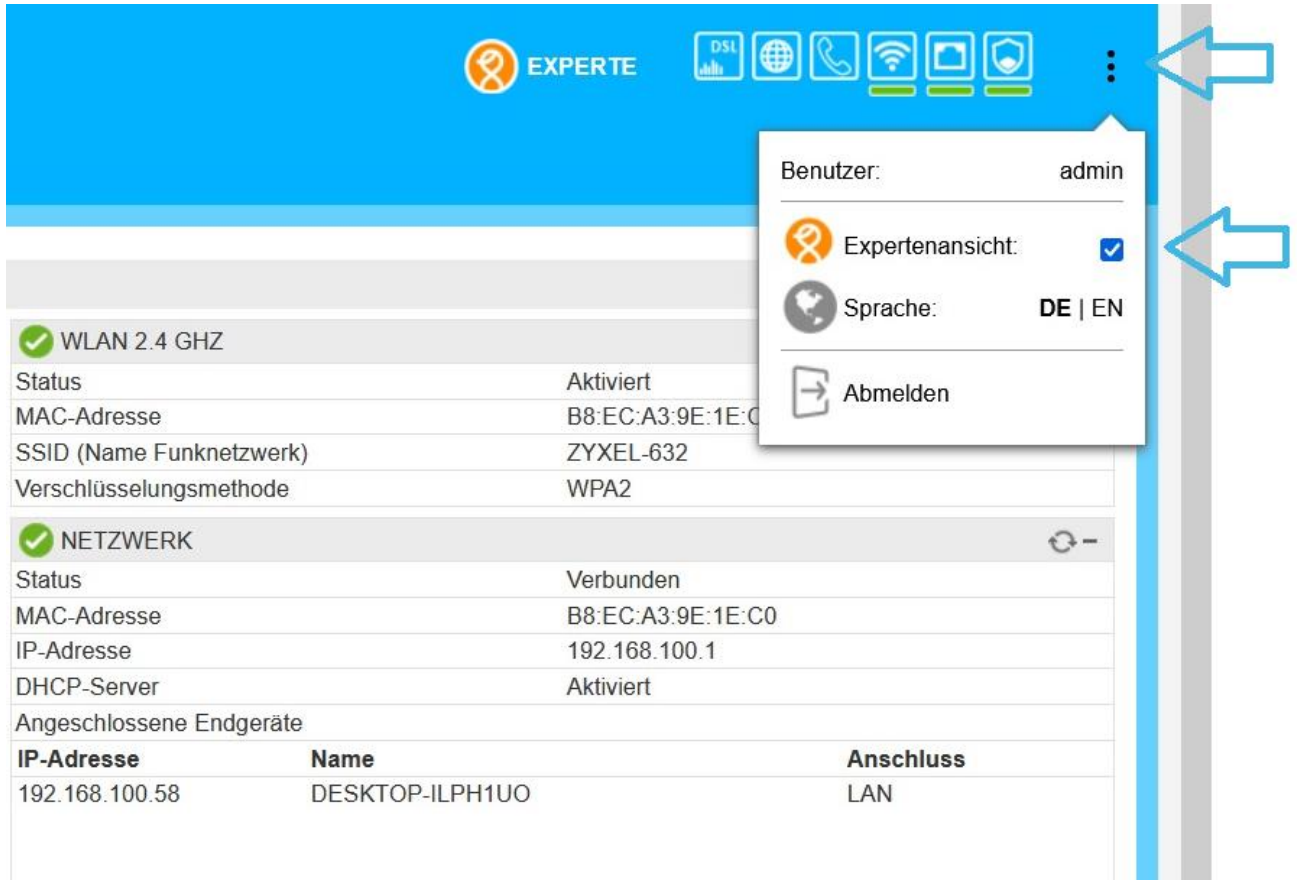

1. Telefonie (VoIP) einrichten

Klicken Sie links im Menü auf „Telefonie“.

Klicken Sie auf „VoIP-Anbieter“ und klicken dann auf „Neu“. (Bitte löschen Sie alle vorhandenen Rufnummern, bevor Sie die neuen Zugangsdaten eingeben!)

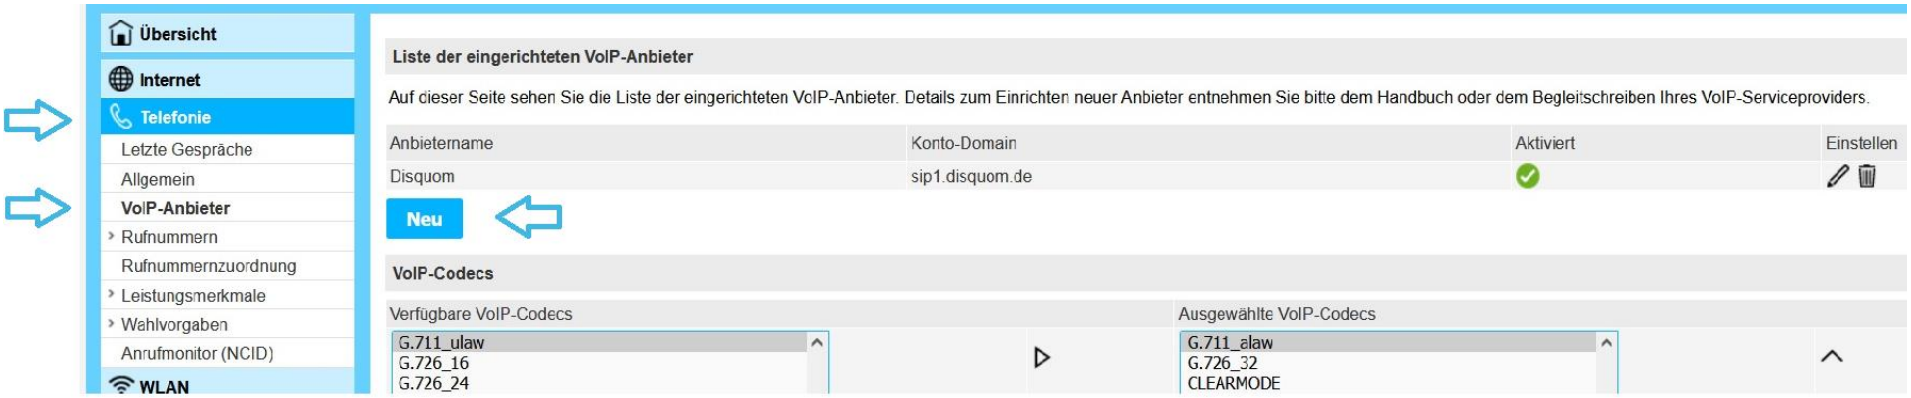

(1) Tragen Sie bei „Anbietername“ „Disquom“ ein.
(2) Tragen Sie bei „Konto-Domain“ „sip1.disquom.de“ ein.
(3) Tragen Sie bei „SIP-Registrar“ ebenfalls „sip1.disquom.de“ ein.
(4) Setzten Sie den Haken bei „Keep-Alive“.
(5) Wählen Sie bei „VoIP-Interface“ „PPPoE->VLAN1->DSL“ aus.

Klicken Sie bitte anschließend auf „Speichern“.

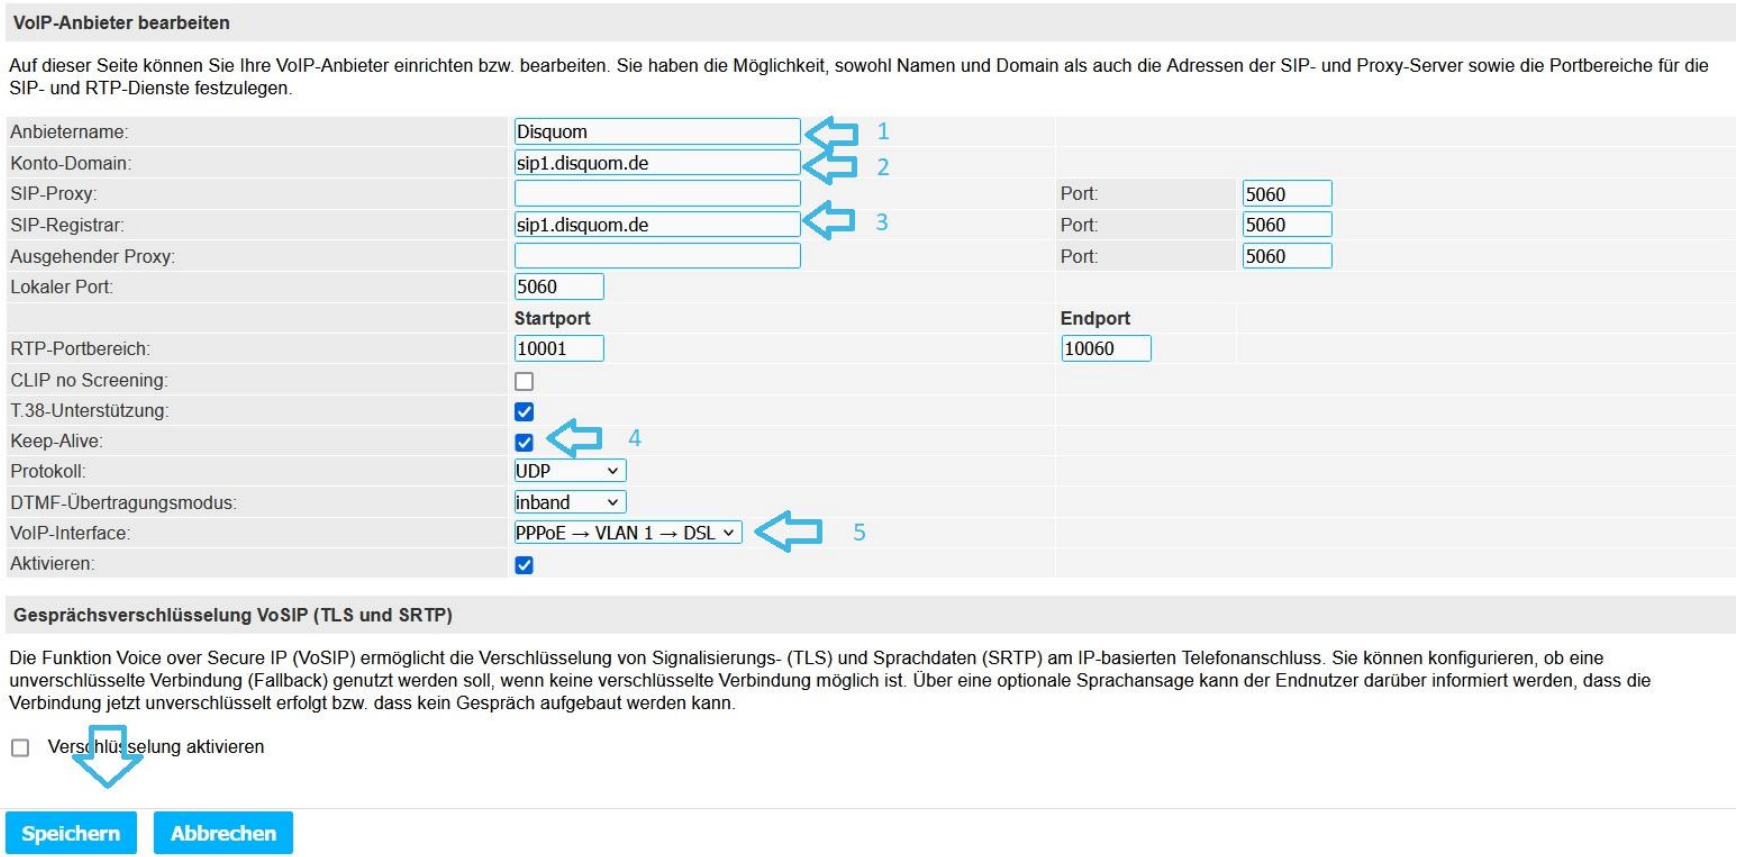

Klicken Sie im Menü auf „Rufnummern“ und anschließend auf „VoIP-Rufnummern“.

Klicken Sie hier auf „Neu“. (Bitte löschen Sie alle vorhandenen Rufnummern, bevor Sie die neuen Zugangsdaten eingeben!)

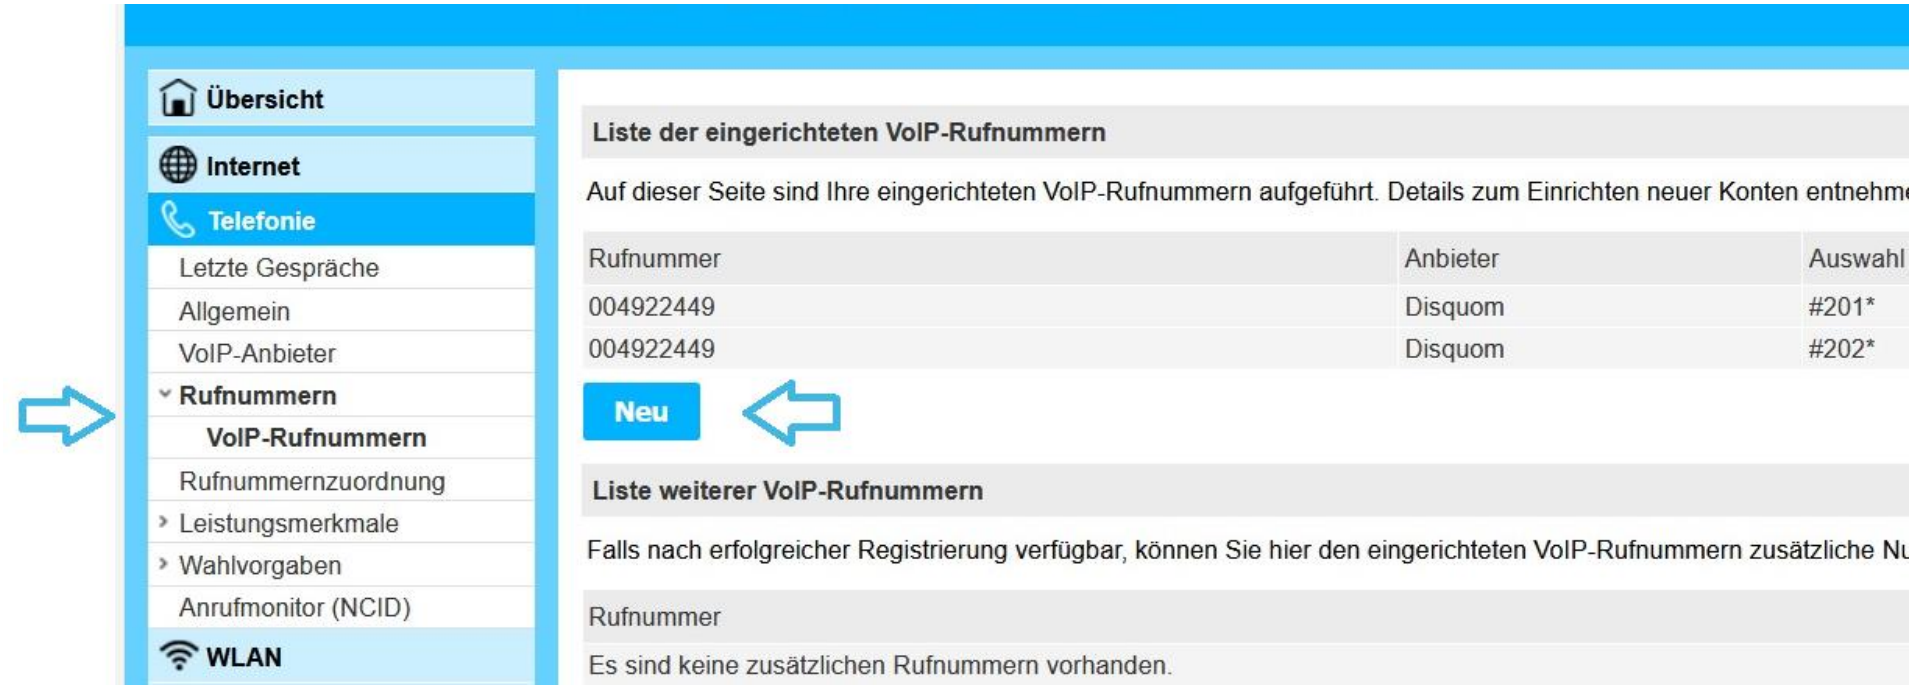

(1) Bitte wählen Sie bei „Anbieter wählen“ „Disquom aus.
(2) Tragen Sie bei „Anzeigename“ Ihre Rufnummer mit Vorwahl ohne Trennungszeichen ein.
(3) Tragen Sie bei „Kontoname“ den Benutzernamen von Ihrem Zugangsdatenblatt ein.
(4) Tragen Sie bei „Authentifizierungsname“ den Benutzernamen von Ihrem Zugangsdatenblatt ein.
(5) Tragen Sie bei „Passwort“ das Passwort für die Rufnummer ein, wie sie auf dem Zugangsdatenblatt unter dem Benutzernamen angegeben ist.
(6) Tragen Sie bei „Landes- & Ortsvorwahl / Rufnummer“ folgendes in die Felder ein „49“(Landesvorwahl) „2244“ (Ortsvorwahl) / „Rufnummer“

Klicken Sie bitte anschließend auf „Speichern“.

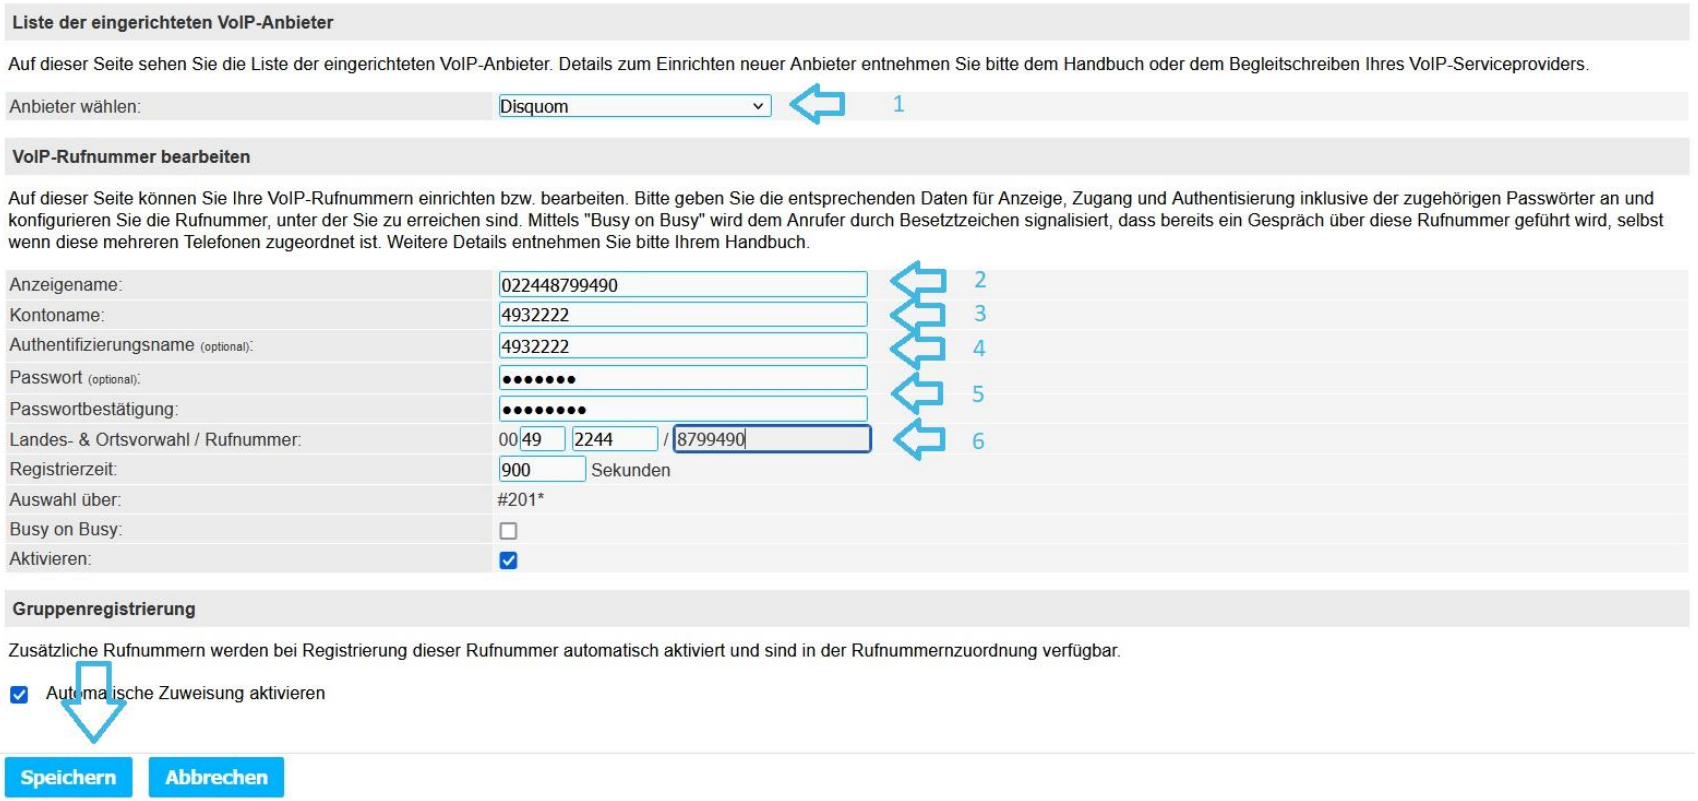

Die erste Rufnummer sollte nun registriert.

Um für das entsprechende Telefon die Rufzuordnung anzupassen, klicken Sie bitte hierzu im Menü auf „Telefonie“ und „Rufnummernzuordnung“.

Sie können festlegen, auf welche Rufnummer das Telefon ankommend reagieren soll und welche Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen mitgesendet werden soll.

Klicken Sie bitte anschließend auf „Speichern“.

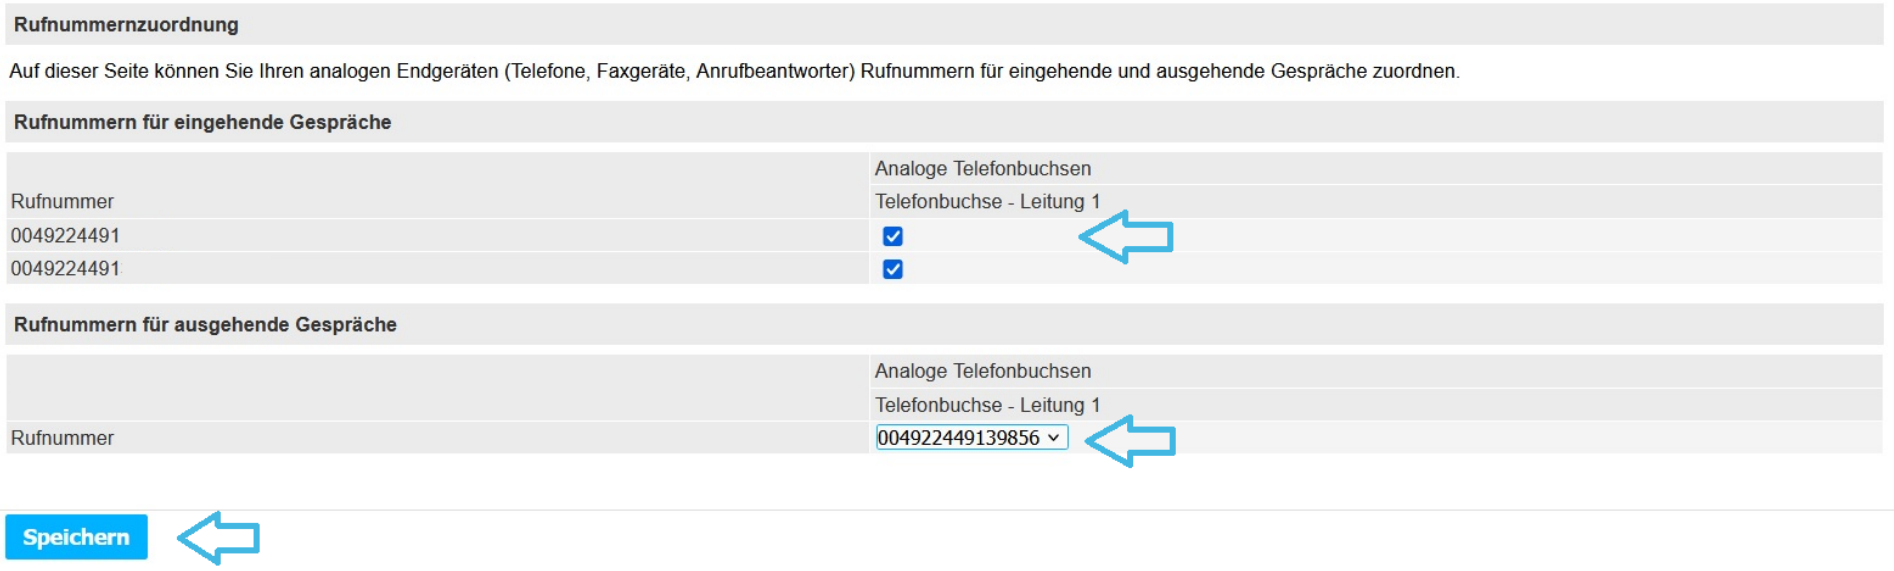

Sie haben jetzt den Router erfolgreich für die Internettelefonie eingerichtet.