Installationsanleitung Telefonie: Zyxel EX3301-TO

Zugriff auf den Router

Verbinden Sie Ihren Computer per LAN oder WLAN mit dem Router.

Öffnen Sie einen Webbrowser (Firefox, Google Chrome, Safari, etc.) und geben Sie in die Adresszeile „zyxel.box“ oder „192.168.1.1“ ein.

Geben Sie bitte den Benutzername und das Gerätepasswort für den Router ein und klicken Sie anschließend auf „Anmelden“.
Info: Der Benutzername und das Kennwort steht auf der Rückseite des Routers oder auf dem blauen Zettel, welcher im Karton beilag.

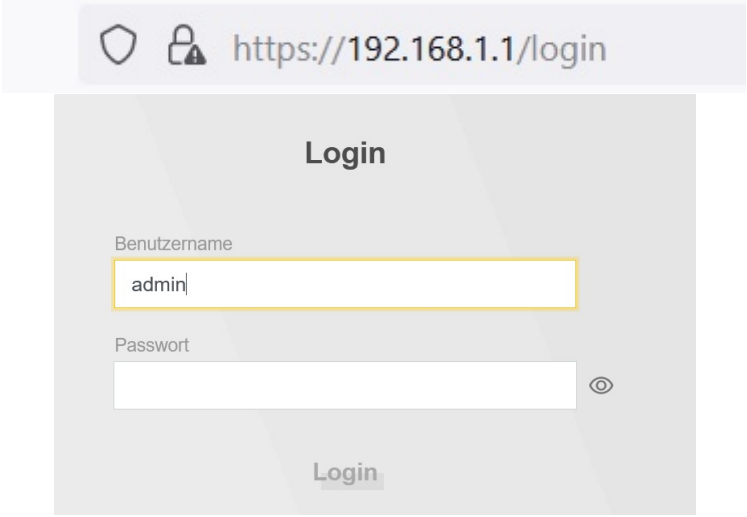

1. Telefonie (VoIP) einrichten

Klicken Sie rechts auf die 3 Striche um das Menü zu öffnen und dort auf „VoIP“ und wählen Sie den Untermenüpunkt „SIP“.

(Bitte löschen Sie alle vorhandenen Rufnummern, bevor Sie die neuen Zugangsdaten eingeben!) Klicken Sie auf „VoIP-Anbieter“ und klicken dann auf „Neu“.

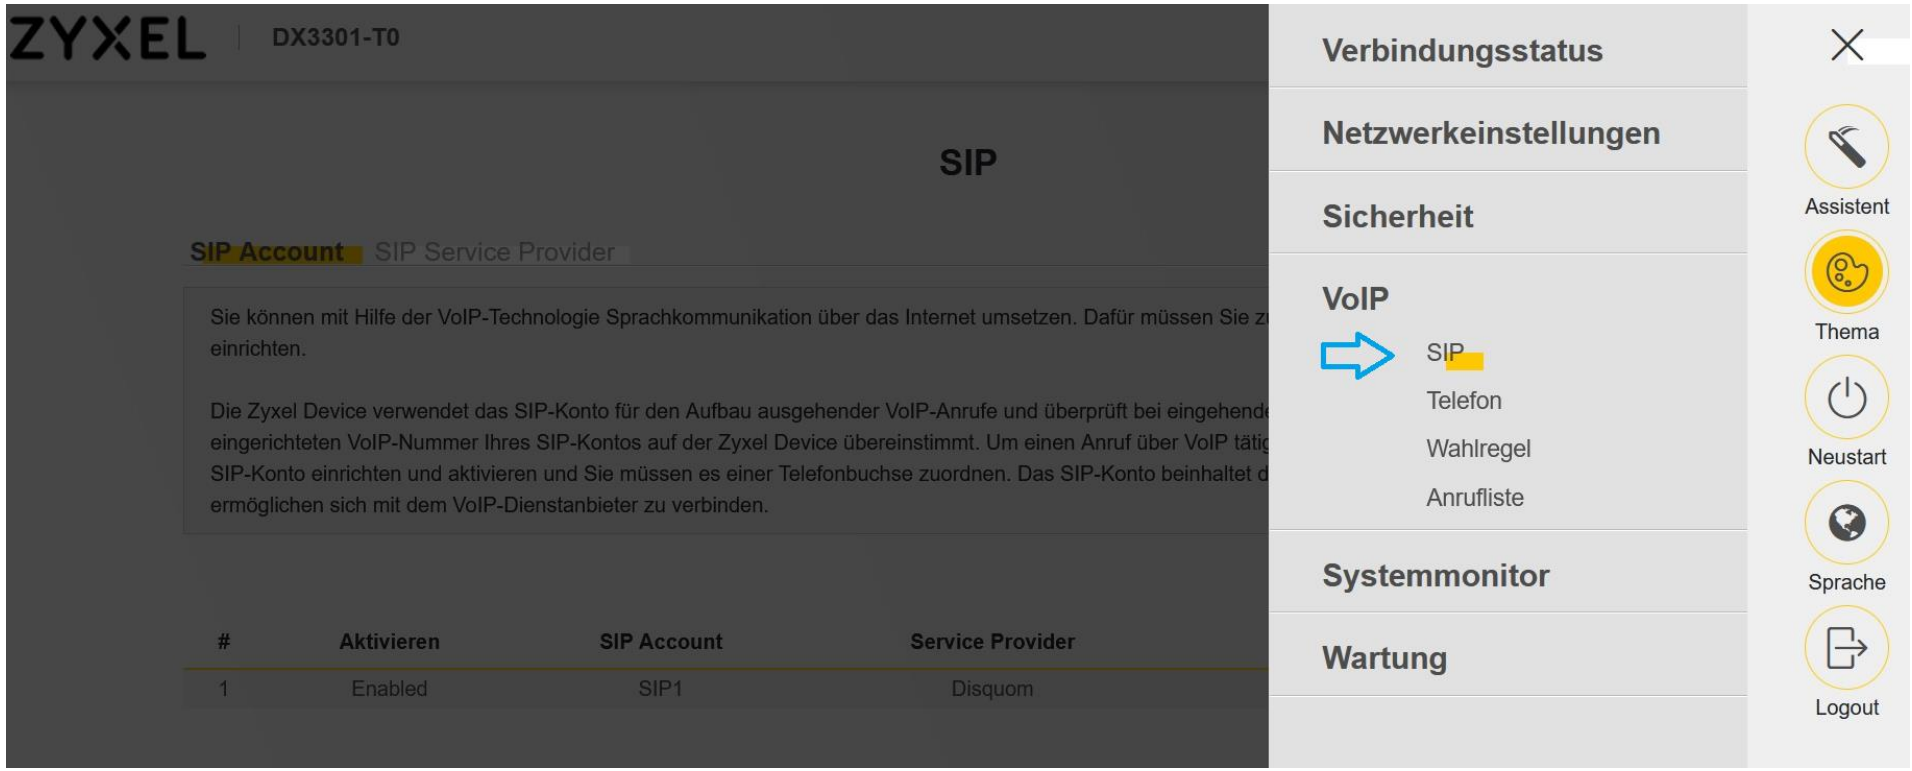

Wechseln Sie dort bitte auf „SIP Service Provider“ und klicken dann auf „Neuen Provider hinzufügen“.

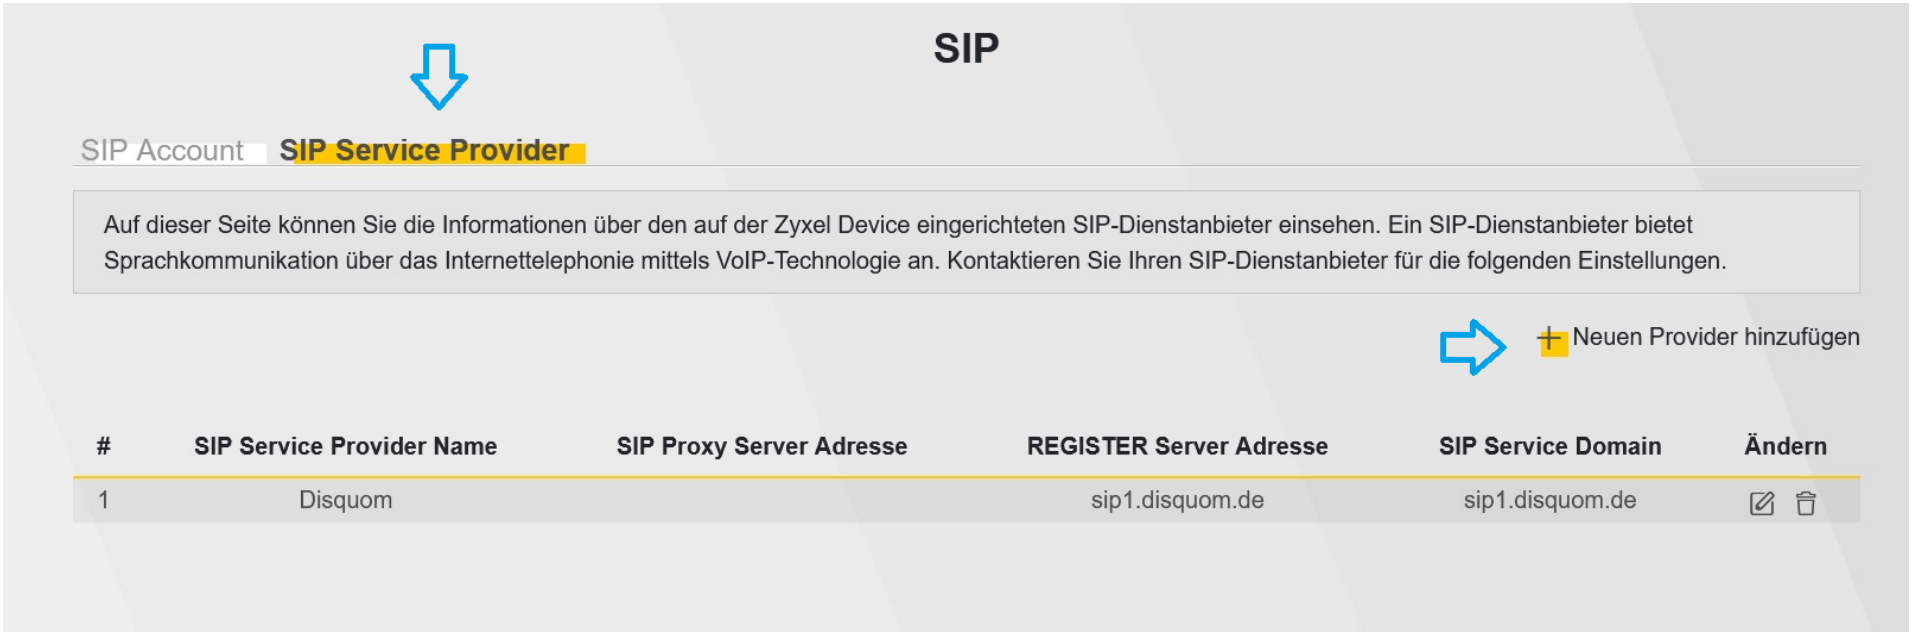

Aktivieren Sie bitte das Häkchen bei „SIP Service Provider“.
Tragen Sie bei „SIP Service Provider Name“ bitte „Disquom“ ein.
Tragen Sie bei „SIP REGISTRAR Server Adresse“ bitte „sip1.disquom.de“ ein.
Tragen Sie bei „SIP Service Domain“ bitte „sip1.disquom.de“ ein.

Klicken Sie bitte anschließend unten auf „OK“.

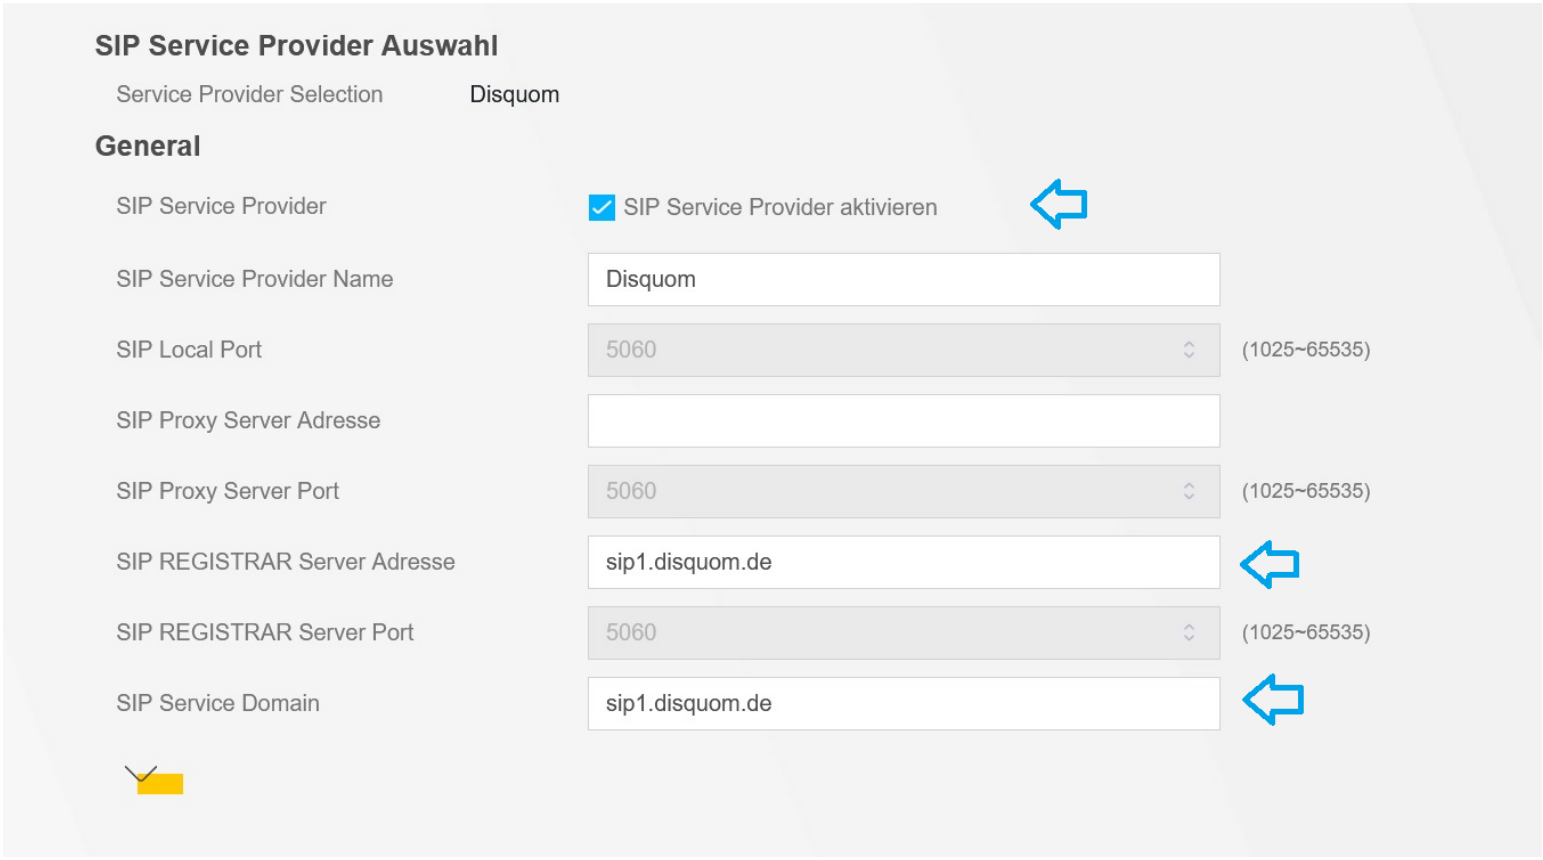

Klicken Sie erneut rechts auf die 3 Striche um das Menü zu öffnen und dort auf „VoIP“ und wählen Sie den Untermenüpunkt „SIP“.

Klicken Sie auf „Neuen Account hinzufügen“.

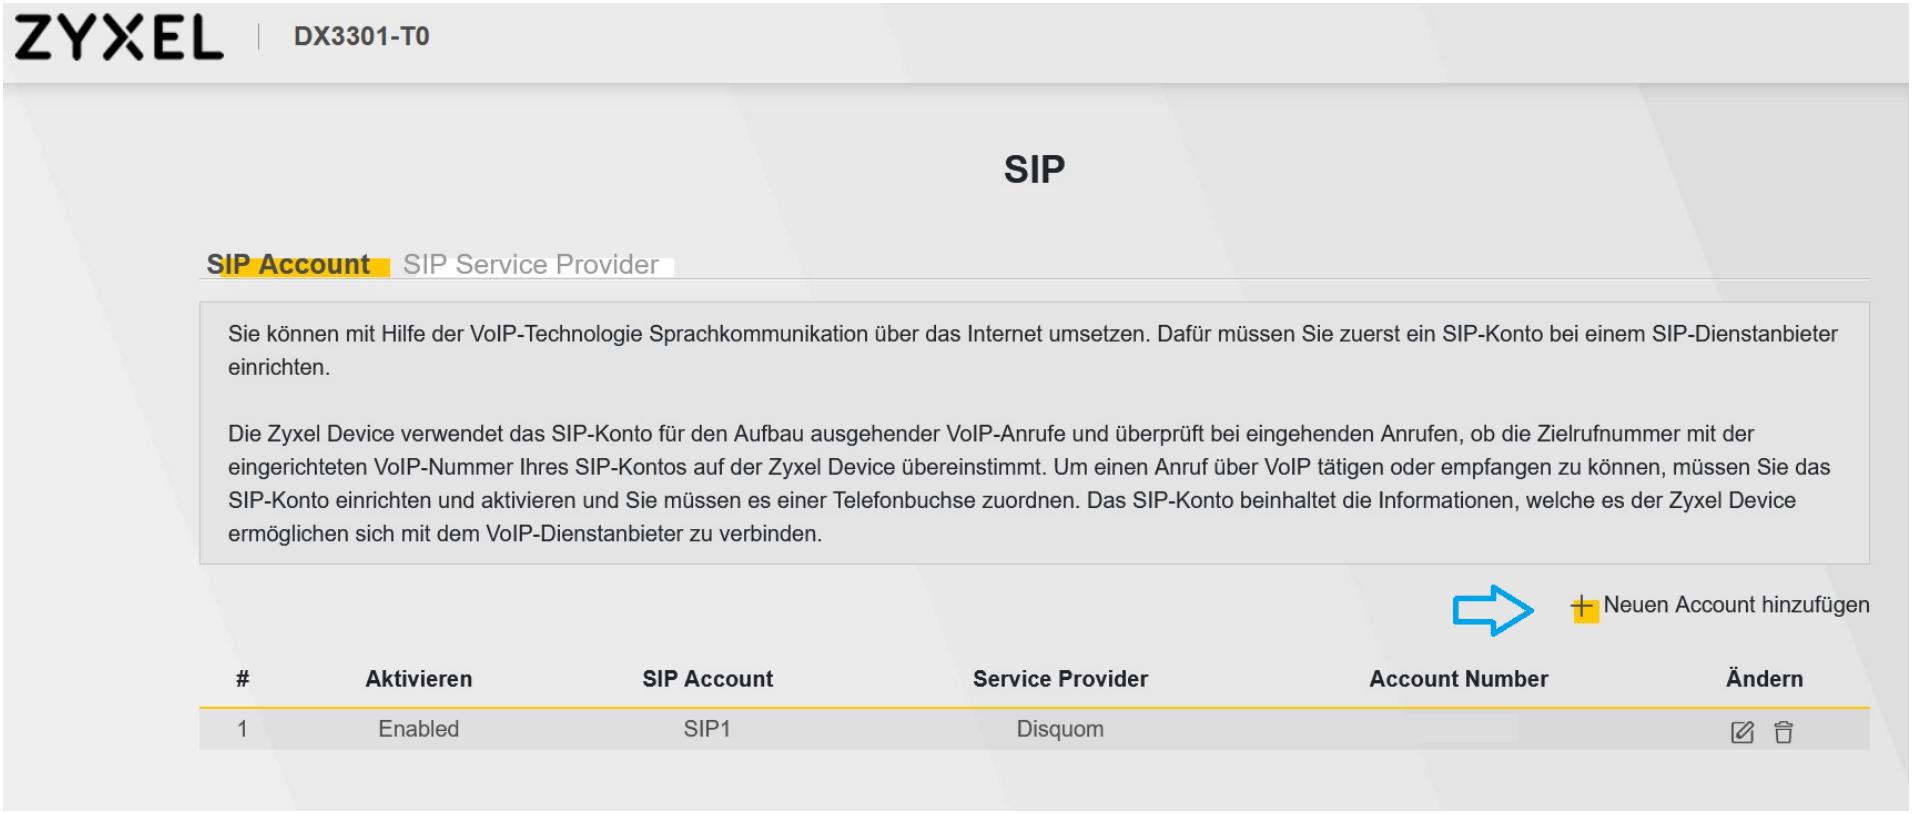

Klicken Sie bitte das Häkchen bei „SIP Account aktivieren“ an.
(1) Tragen Sie bei „SIP Account Number“ Ihre Rufnummer mit Vorwahl ohne Trennungszeichen ein.
(2) Tragen Sie bei „Username“ den Benutzernamen von Ihrem Zugangsdatenblatt ein.
(3) Tragen Sie bei „Password“ das Passwort für die Rufnummer ein, wie sie auf dem Zugangsdatenblatt unter dem Benutzernamen angegeben ist.

Klicken Sie bitte anschließend unten auf „OK“.

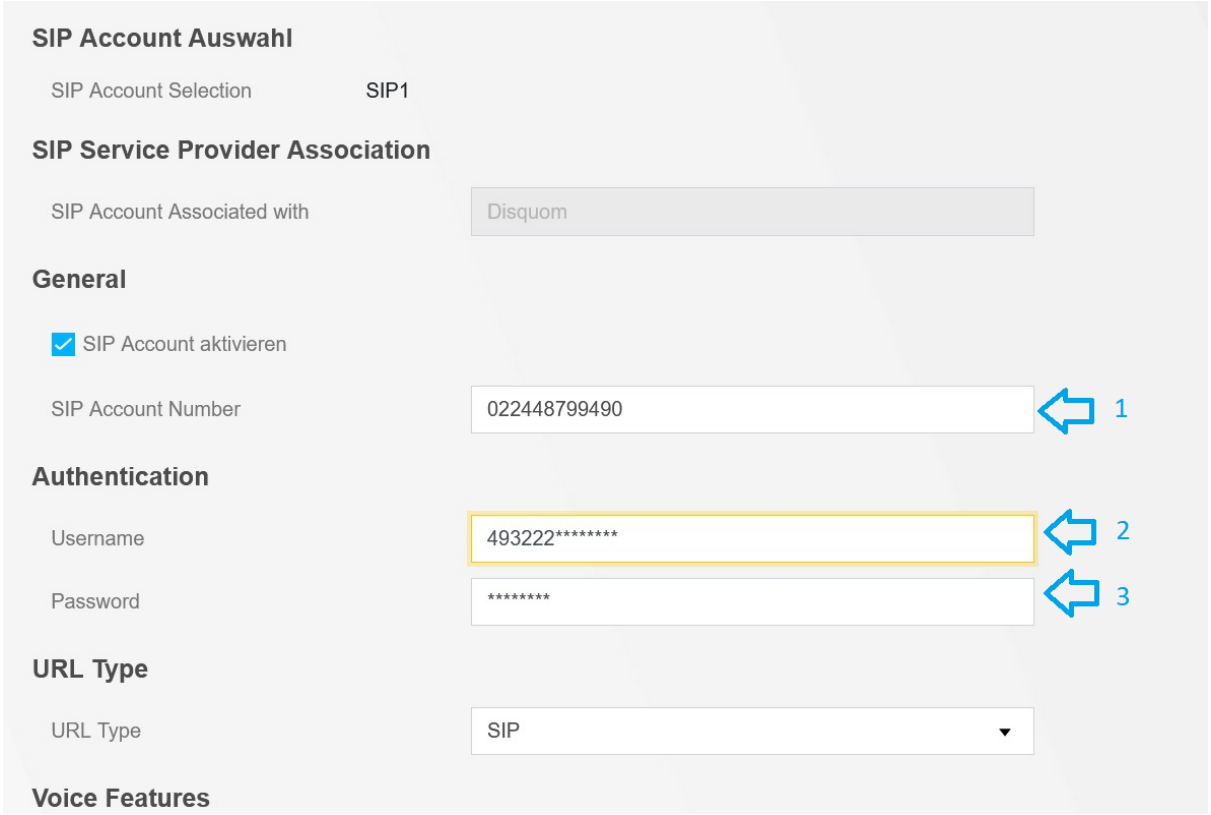

Die Rufnummer sollte nun registriert sein.

Um für das entsprechende Telefon die Rufzuordnung anzupassen, klicken Sie bitte hierzu im Menü auf „VoIP“ und „Telefon“.

Klicken Sie hier bitte auf „Ändern“.

Sie können festlegen, auf welche Rufnummer das Telefon ankommend reagieren soll und welche Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen mitgesendet werden soll.

Sie haben jetzt den Router erfolgreich für die Internettelefonie eingerichtet.