Installationsanleitung Telefonie: AVM FRITZ!Box

Zugriff auf die Fritz!Box

Verbinden Sie Ihren Computer per LAN oder WLAN mit der FRITZ!Box.

Öffnen Sie einen Webbrowser (Firefox, Google Chrome, Safari, etc.) und geben Sie in die Adresszeile „fritz.box“ ein.

Geben Sie bitte das Gerätepasswort für die FRITZ!Box ein (1) und klicken Sie anschließend auf „Anmelden“ (2).
Info: Das Kennwort steht bei einer FRITZ!Box 75xx auf der Unterseite der Box.
Bei einer FRITZ!Box 74xx oder älter haben Sie ein Kennwort selbst vergeben.

1. Telefonie (VoIP) einrichten

(1) Klicken Sie links im Menü auf „Telefonie“
(2) Klicken Sie auf „Eigene Rufnummern“
(3) Wählen Sie oben „Anschlusseinstellungen“
(4) Tragen Sie die Landesvorwahl und Ihre Ortsvorwahl ein. Beispiel für Königswinter: „2244“
(5) Deaktivieren Sie „Festnetz aktiv“
(6) Deaktivieren Sie „Ersatzverbindung verwenden“

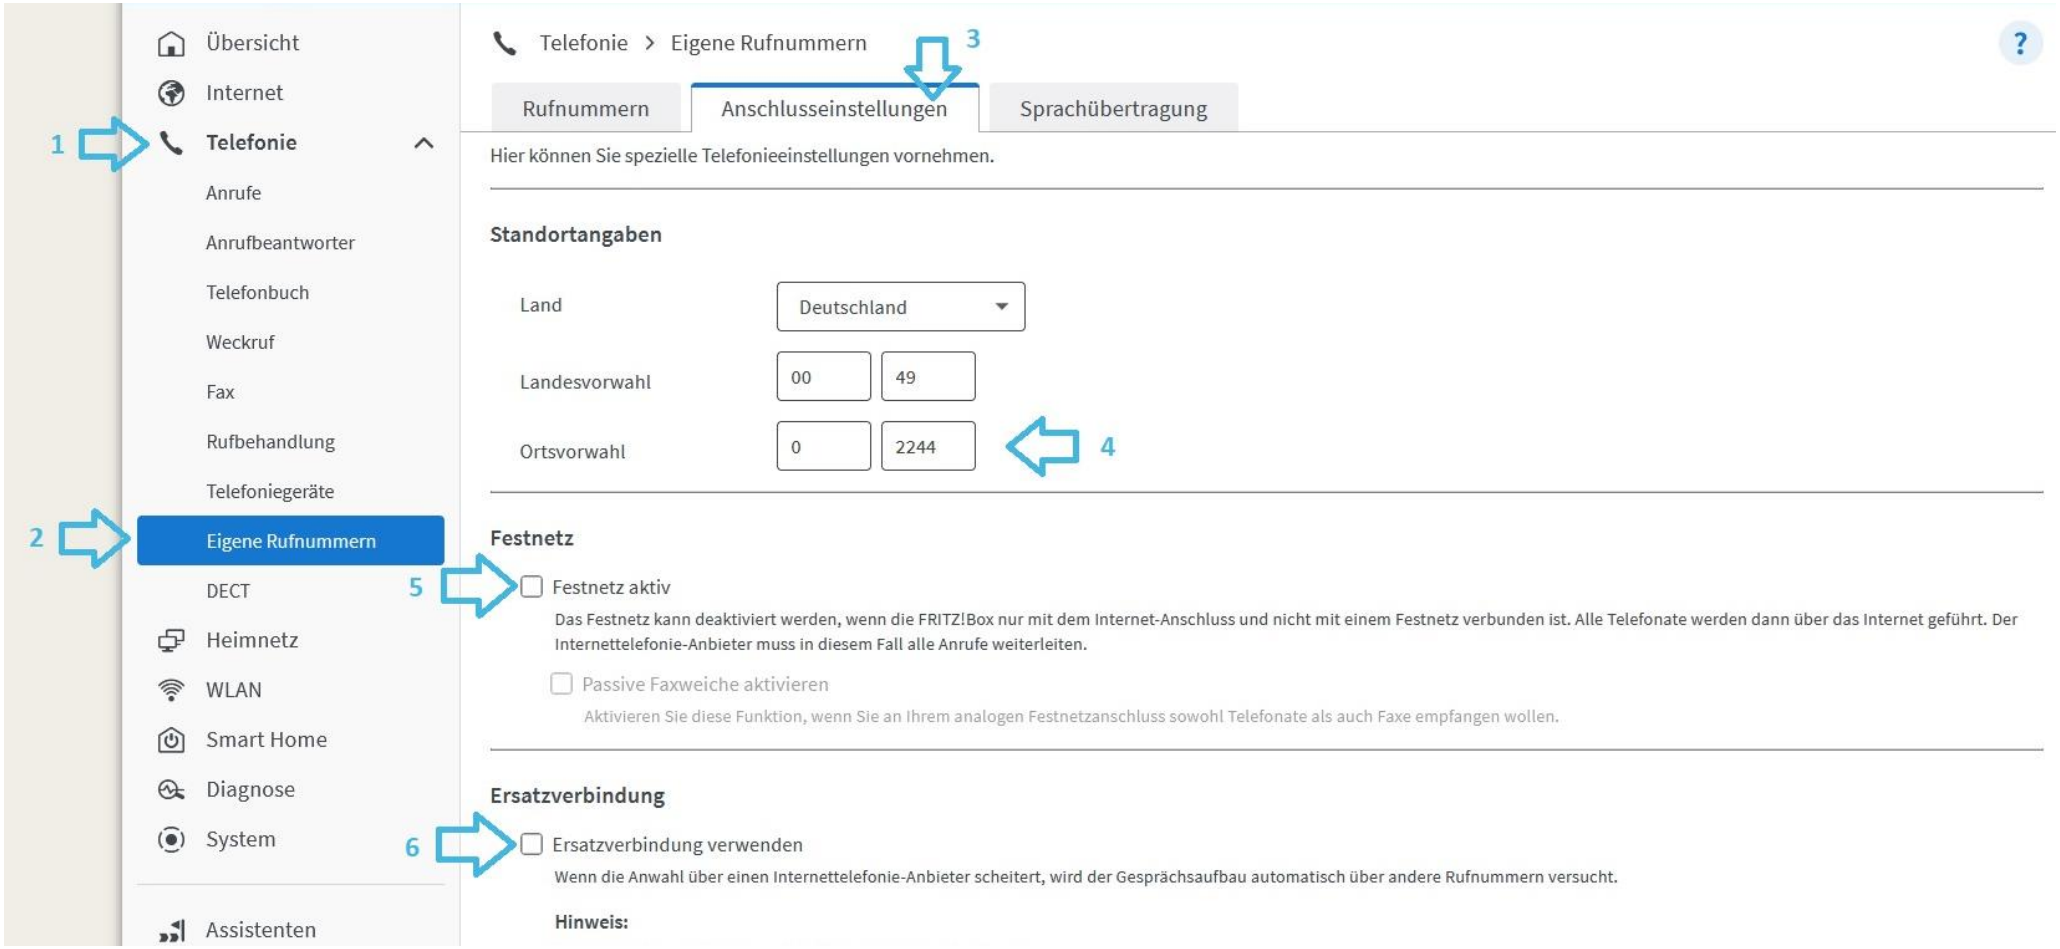

Klicken Sie unten Rechts auf „Übernehmen“

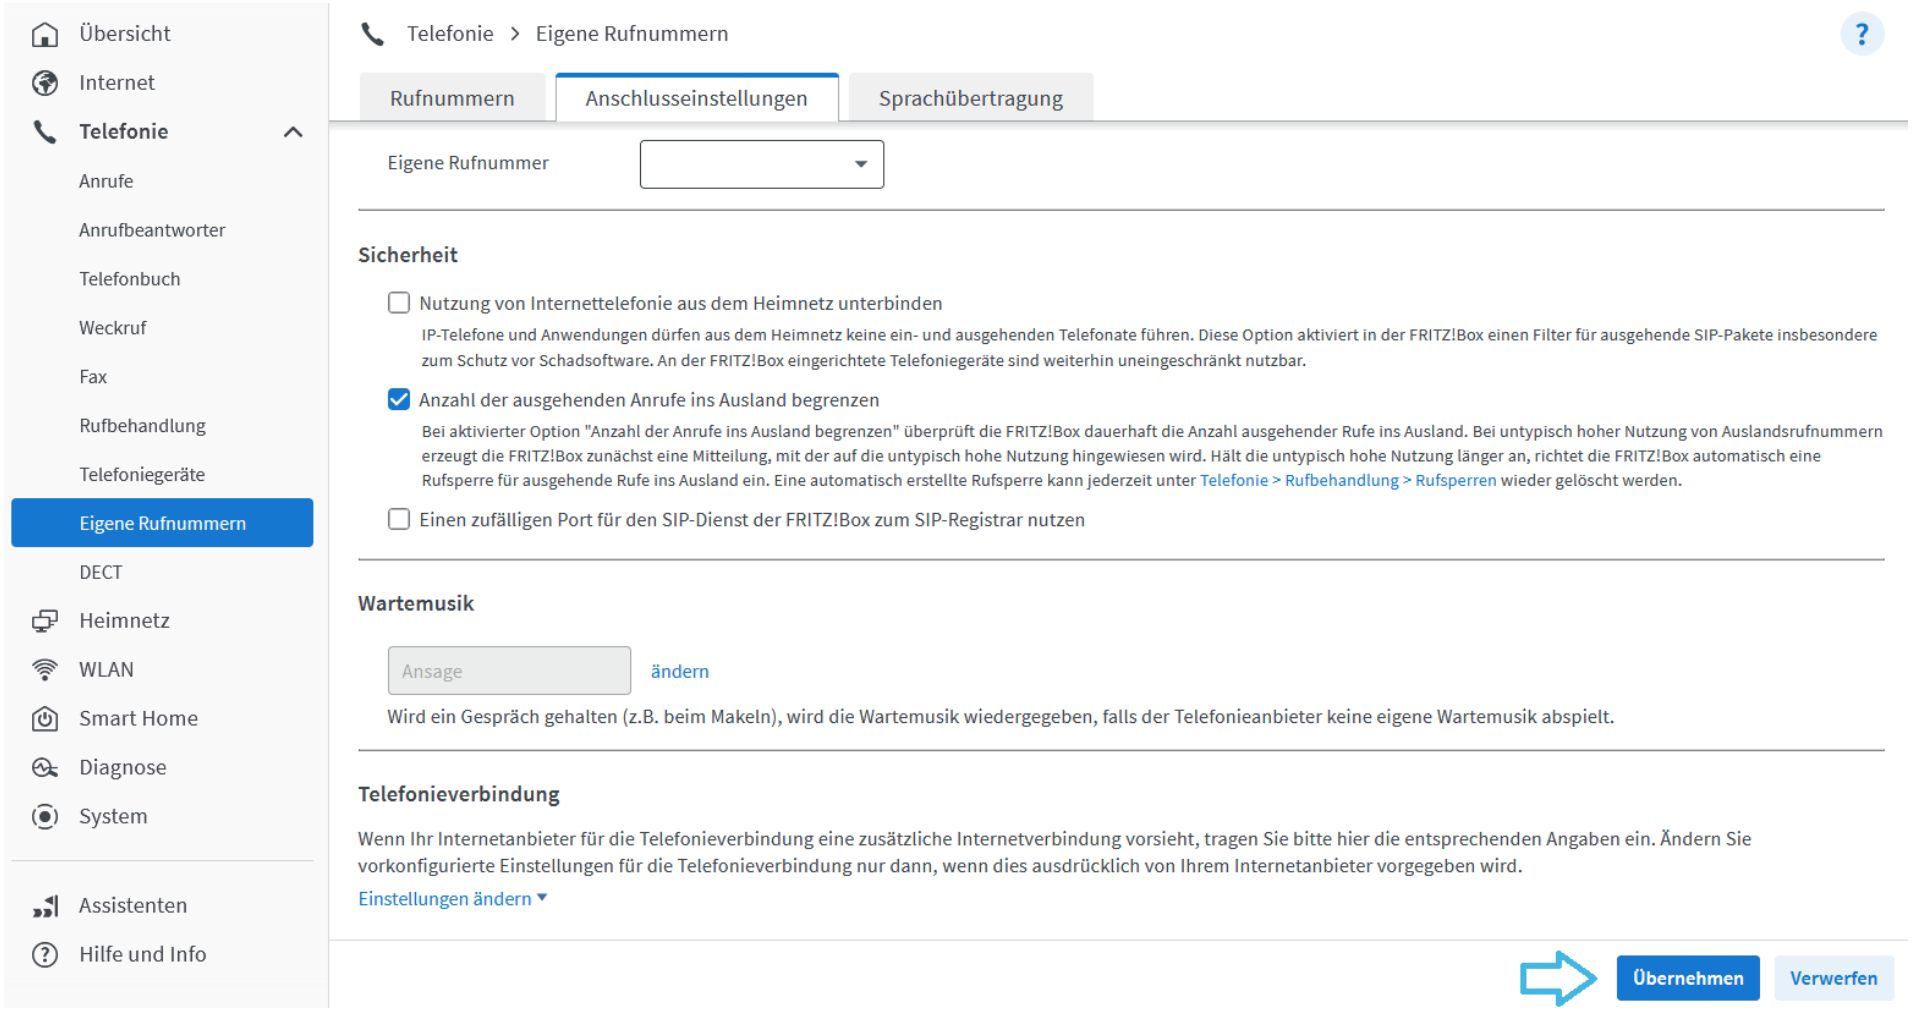

Klicken Sie als nächstes auf „Rufnummern“

Klicken Sie auf „Neue Rufnummer“ (Bitte löschen Sie alle vorhandenen Rufnummern, bevor Sie die neuen Zugangsdaten eingeben!)

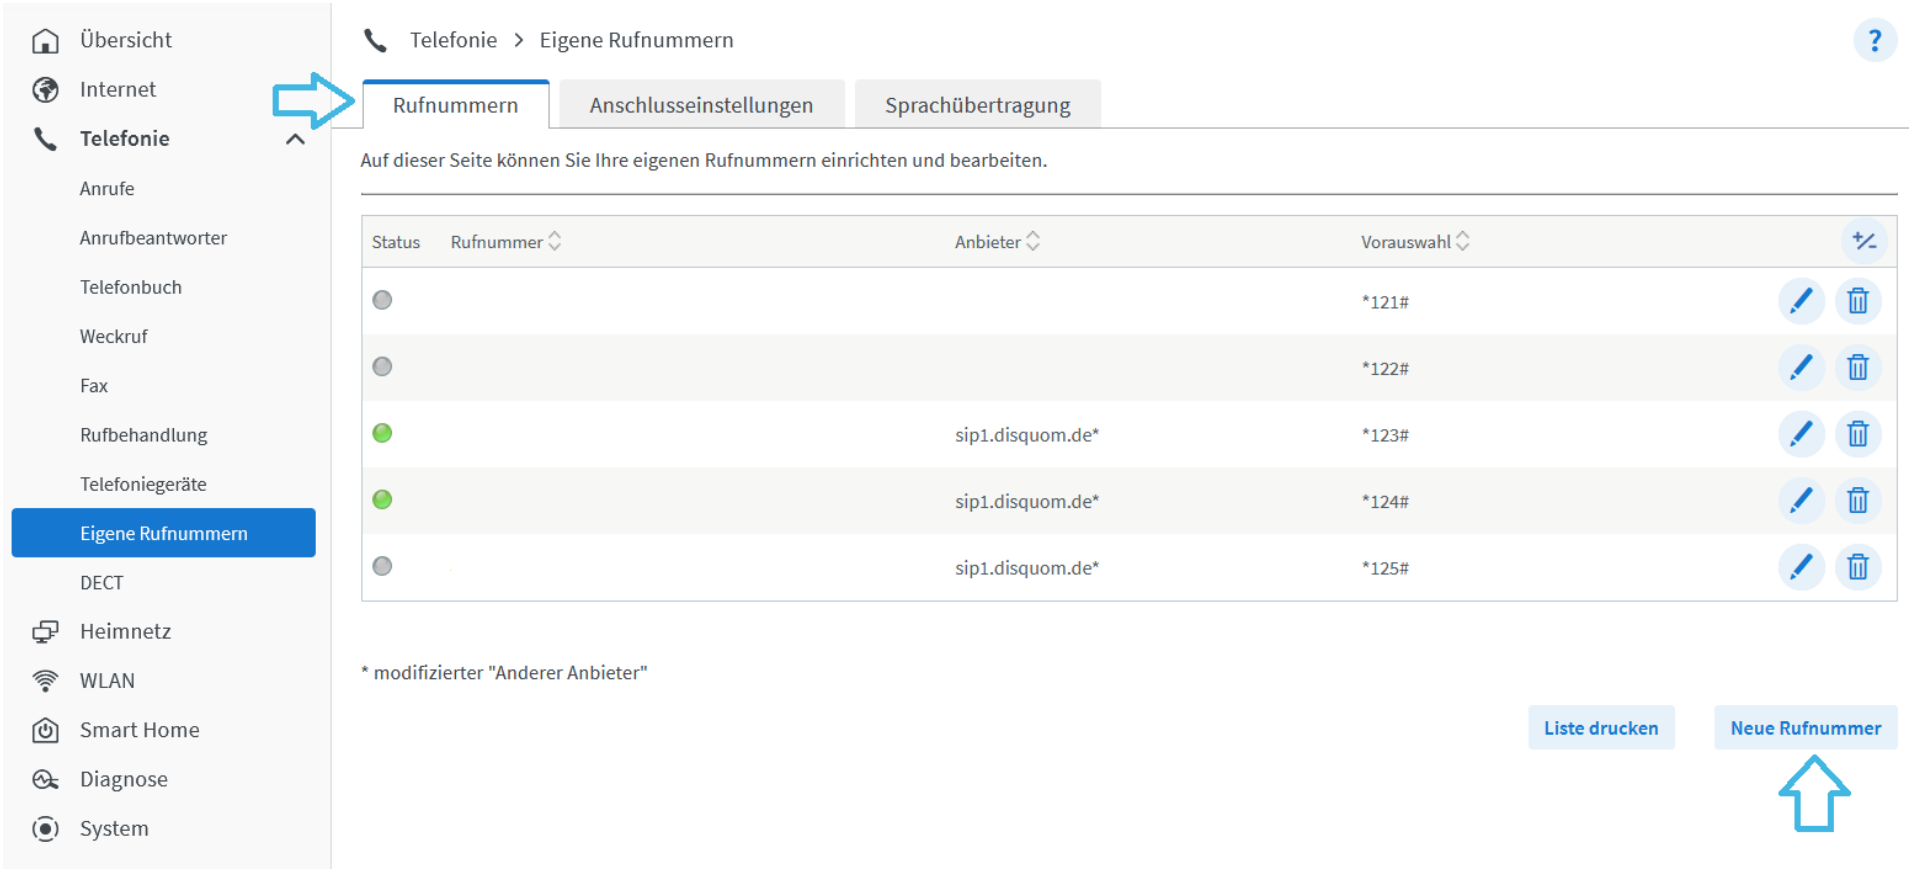

Wählen Sie bei Telefonie-Anbieter: „SIP-Trunking mit unterschiedlichen Rufnummern“ aus.

Tragen Sie bei „Rufnummer für die Anmeldung“ Ihre Rufnummer mit Vorwahl ohne Trennungszeichen ein.

Tragen Sie bei „Interne Rufnummer in der FRITZ!Box“ die Rufnummer ohne Vorwahl ein.
Info : Bei Bedarf können Sie über „Weitere Rufnummer“ weitere Rufnummern hinzufügen. Geben Sie hierzu die Daten der nächste Rufnummer in die Felder „Rufnummer für die Anmeldung“ und „Interne Rufnummer in der FRITZ!Box“ ein. Alle weiteren Rufnummern haben dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer.

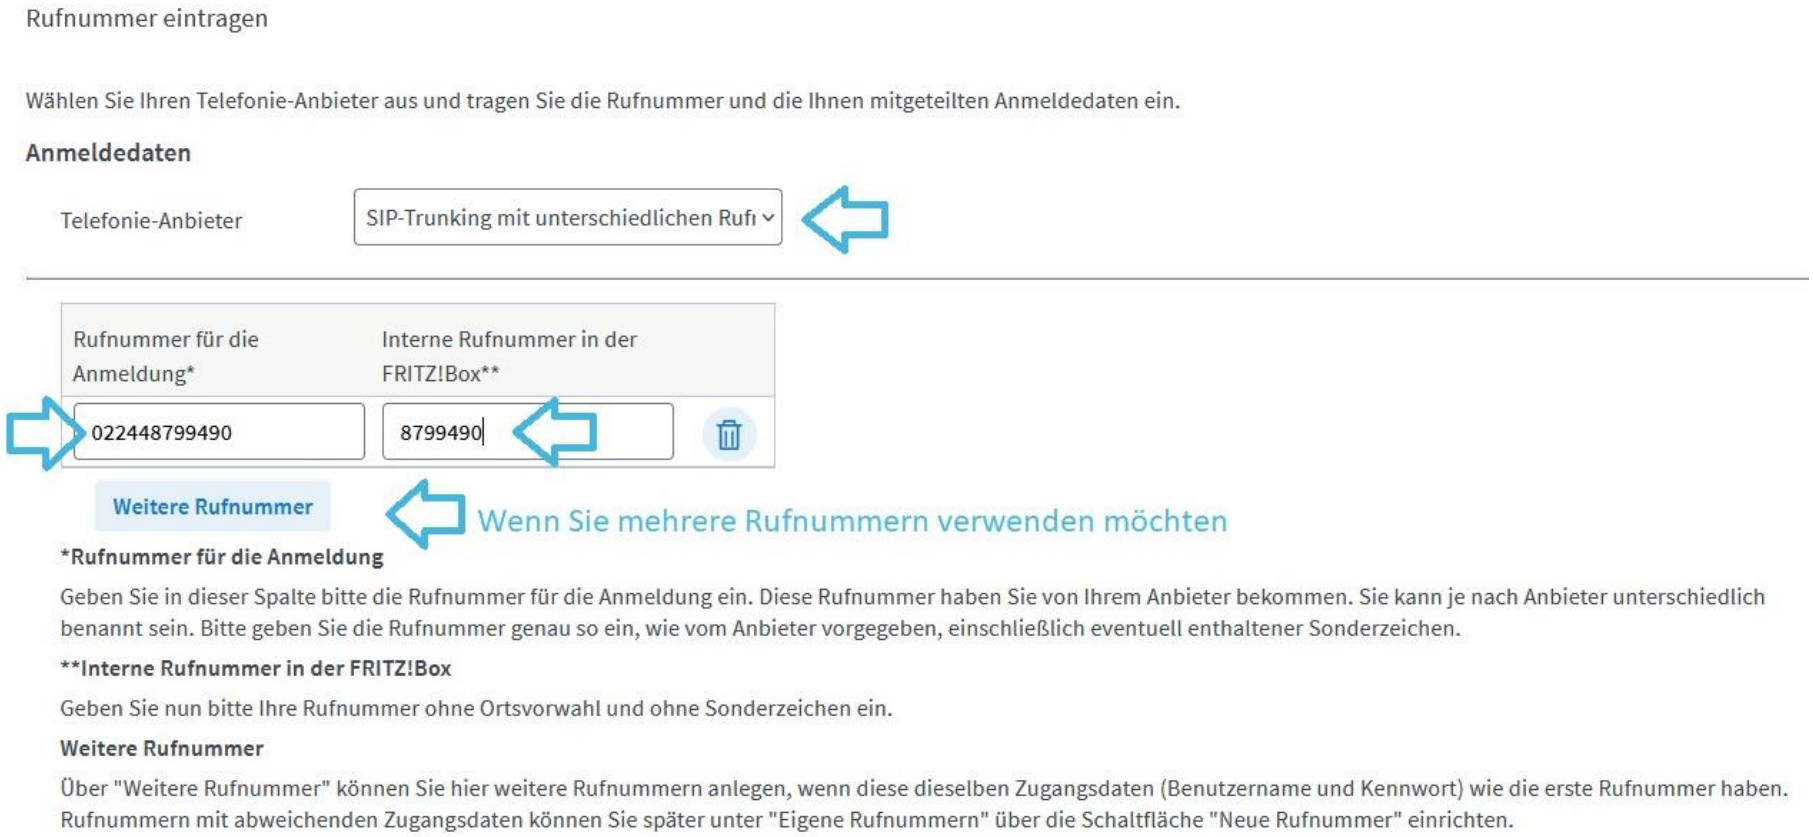

(1) Tragen Sie weiter unten bei „Benutzername“ den Benutzernamen von Ihrem Zugangsdatenblatt ein.
(2) Tragen Sie bei „Authentifizierungsname“ erneut den Benutzernamen ein.
(3) Tragen Sie bei „Kennwort“ das Passwort für die Rufnummer ein, wie sie auf dem Zugangsdatenblatt unter dem Benutzernamen angegeben ist.
(4) Tragen Sie bei „Registrar“ „sip1.disquom.de“ ein.
Das Feld „Proxy-Server“ bleibt frei

Klicken Sie anschließend auf „Weitere Einstellungen“

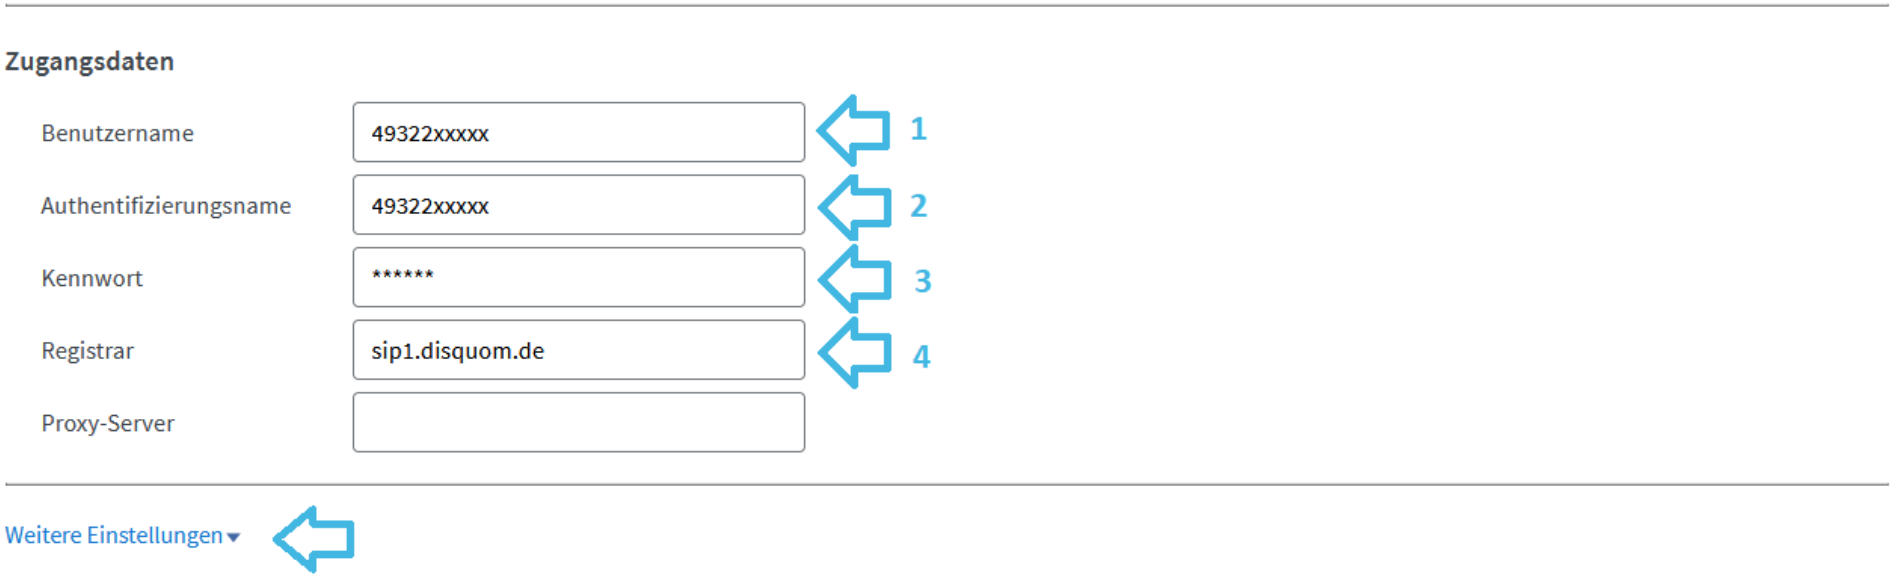

Nachdem die auf „Weitere Einstellungen“ geklickt haben, öffnet sich folgende Übersicht.

Setzen Sie hier bitte das Häkchen bei „Rufnummer für die Anmeldung verwenden“.

Klicken Sie bitte anschließend auf „Weiter“.

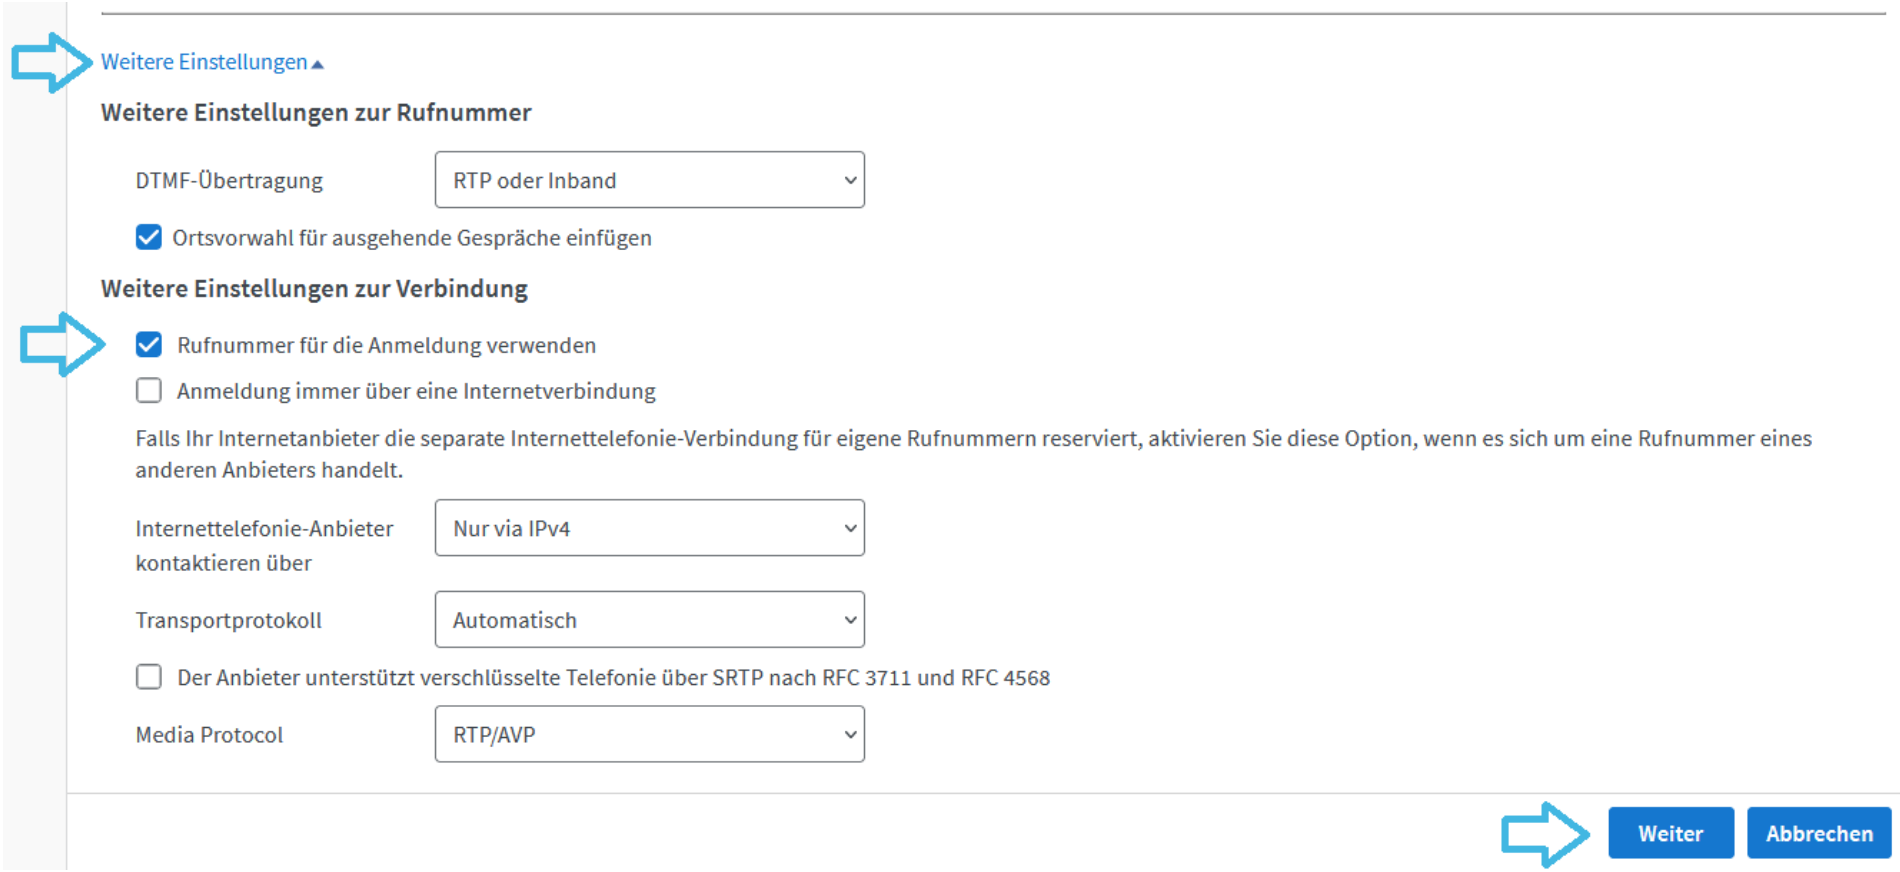

Klicken Sie auf „Weiter“

Rufnummern speichern

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	SIP-Trunking mit unterschiedlichen Rufnummern
Rufnummer für die Anmeldung	8799490
Benutzername	49322xxxxxxxx
Registrar	sip1.disquom.de

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

☑ Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

Zurück | Weiter | Abbrechen

Die Einstellungen werden nun überprüft. Sobald die Prüfung erfolgreich getestet wurde, bekommen Sie dies von dem Router angezeigt.
Klicken Sie bitte auf „Weiter“

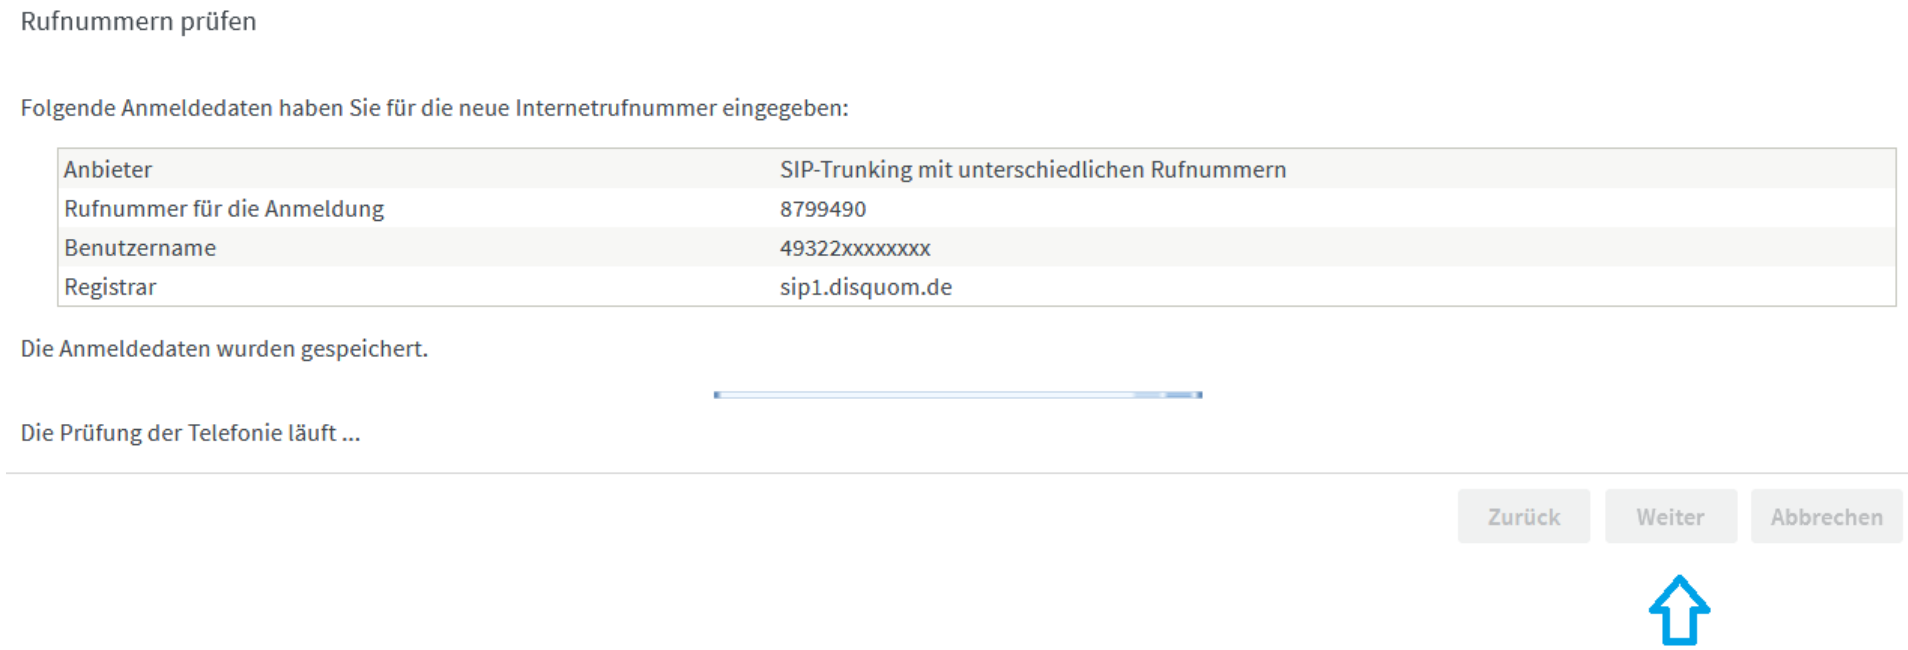

Die erste Rufnummer ist nun registriert.
Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol um weitere Einstellungen vorzunehmen.

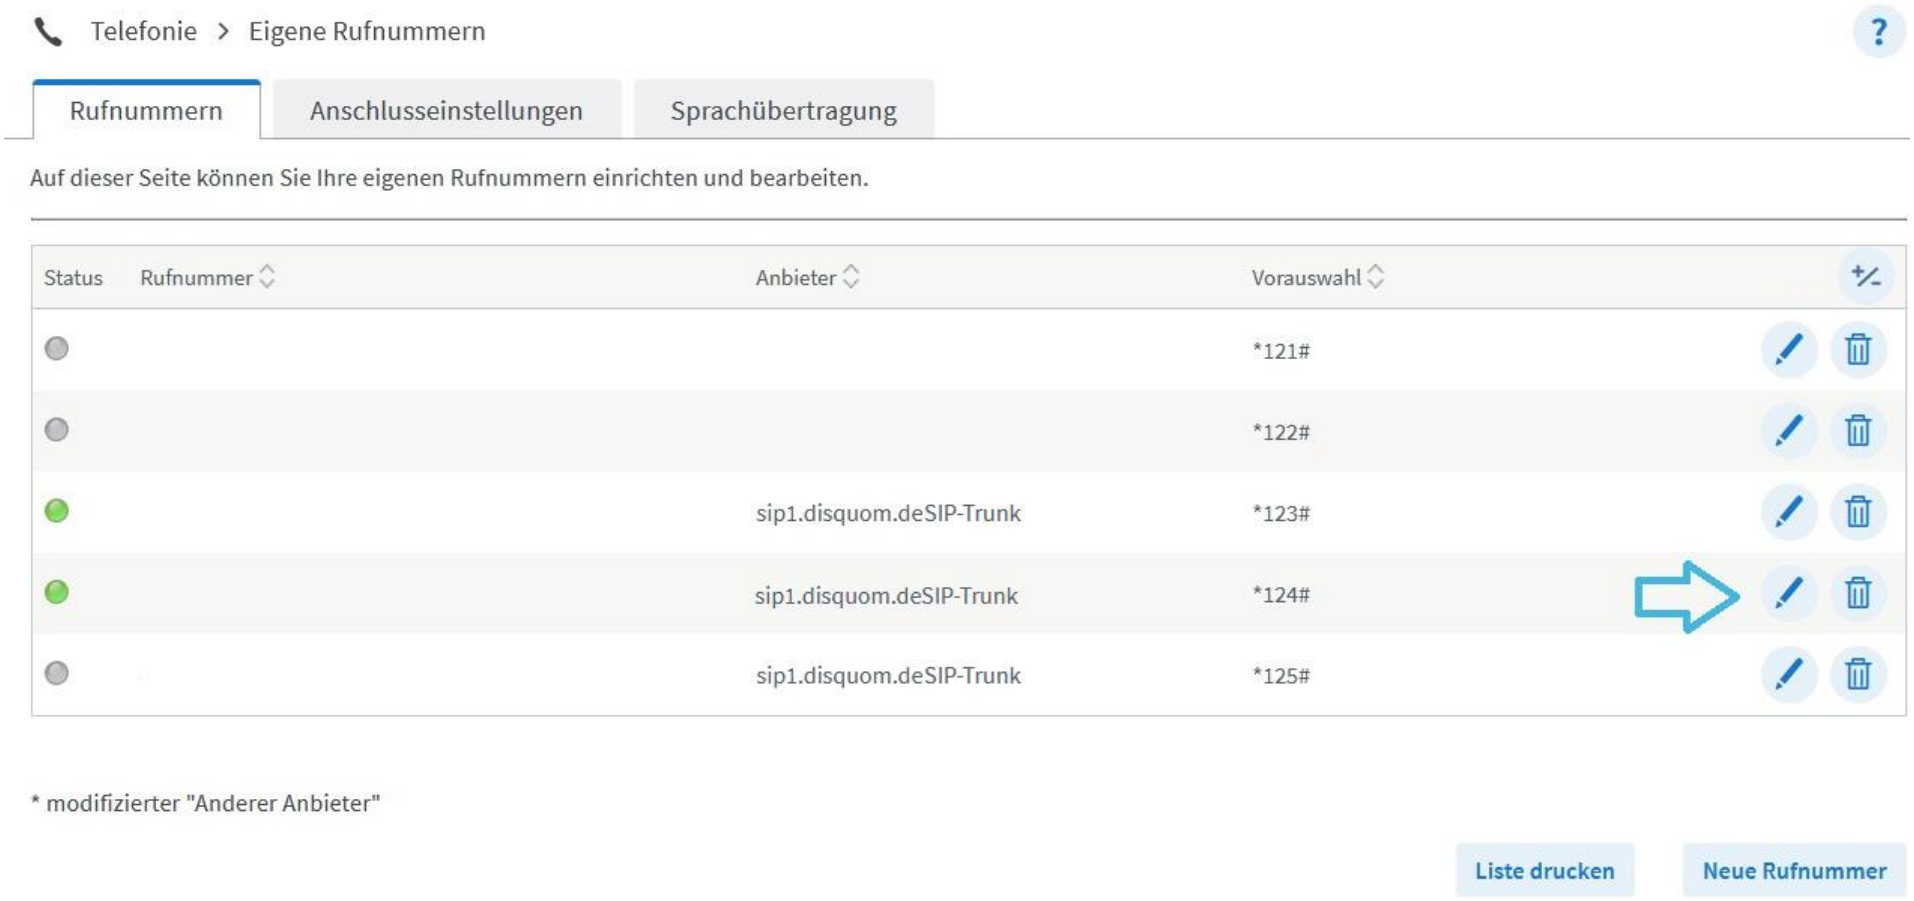

Klicken Sie unten auf „Weitere Einstellungen“

(1) Wählen Sie bei „DTMF-Übertragung“ die Option „RTP oder Inband“
(2) Wählen Sie bei „Rufnummernunterdrückung“ die Option „Deaktiviert“
(3) Wählen Sie bei „Rufnummernübermittlung“ die Option „Rufnummer in „P-Preferred-Identity“

Klicken Sie bitte abschließend auf „Übernehmen“

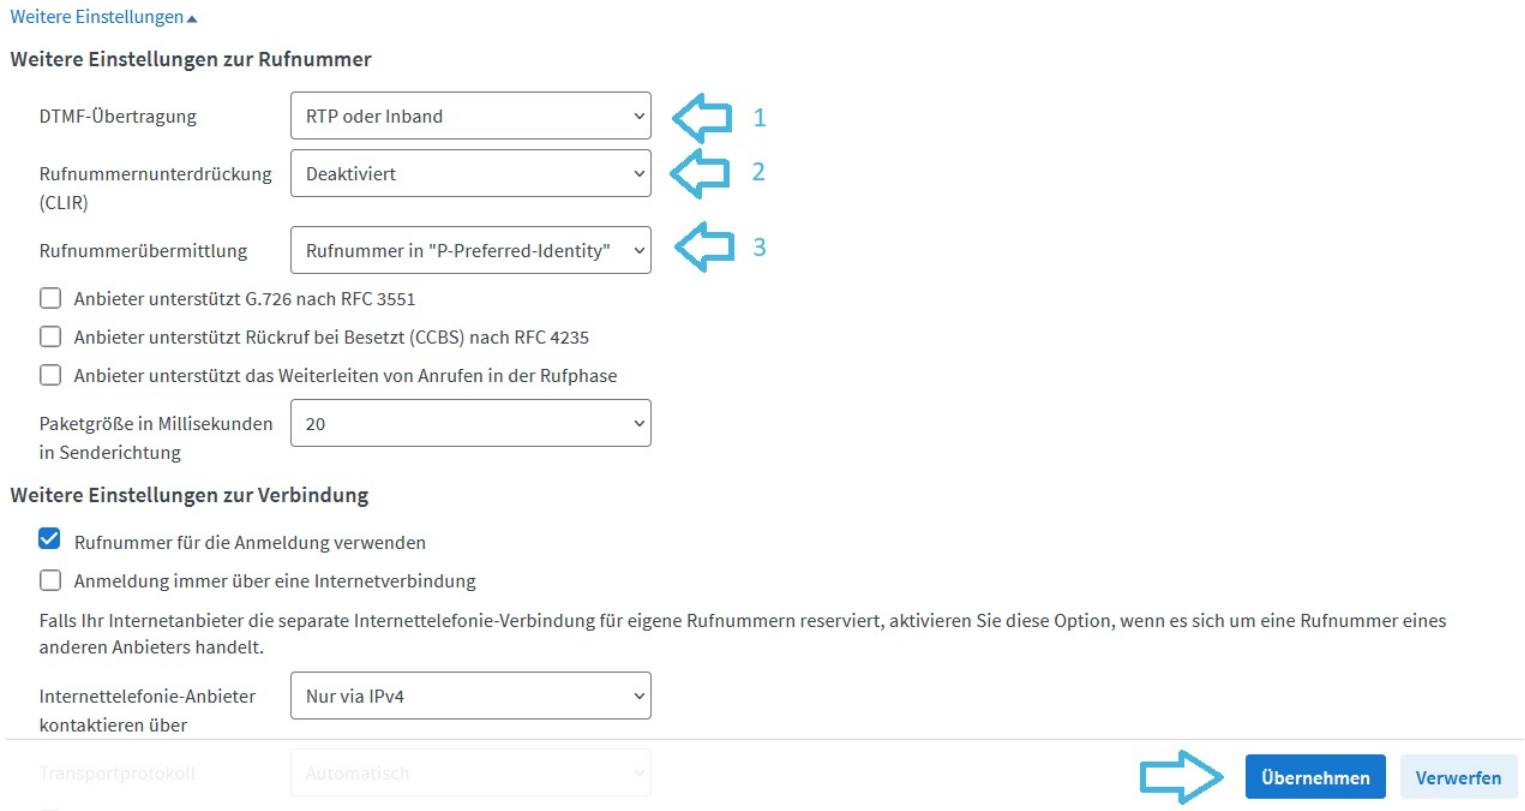

Klicken Sie auf „Telefoniegeräte“

Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol um für das entsprechende Telefon die Rufzuordnung anzupassen.

Sie können festlegen, auf welche Rufnummer das Telefon ankommend reagieren soll und welche Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen mitgesendet werden soll.

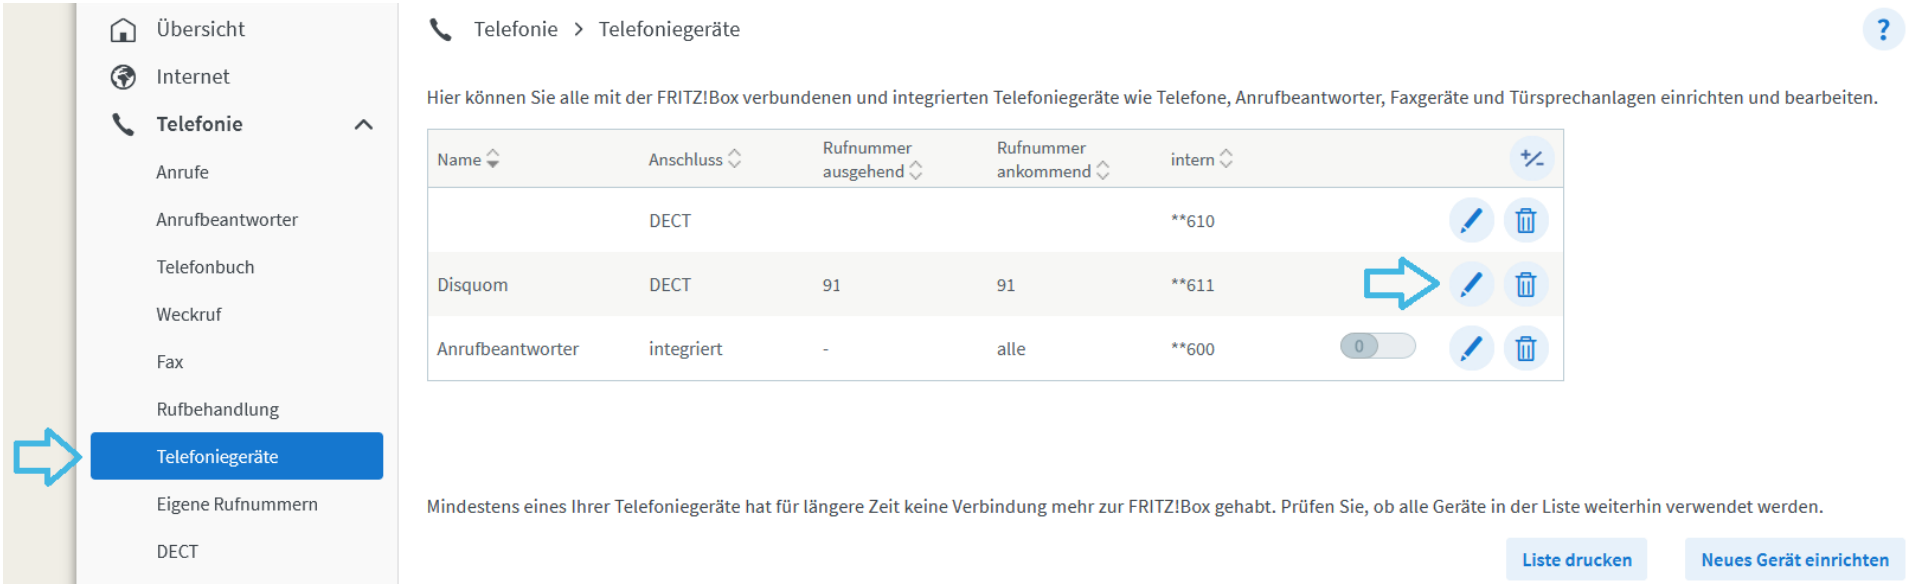

Sie haben jetzt die Fritzbox erfolgreich für die Internettelefonie eingerichtet.